BADHEIZKÖRPER · WASSERFÜHREND

# Badheizkörper HALDEN Weiß

Handtuchheizkörper, Mittel- & Seitenanschluss




**610–1.054 W**
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

**8 Größen**
Breite × Höhe wählbar

**4 bar**
max. Betriebsdruck

## Auf einen Blick

| | |
|---|---|
| Anschluss | Mittelanschluss oder Seitenanschluss |
| Anschlussgewinde | G ½ |
| Anschlussabstand | 50 mm |
| Material | Baustahl (SPCC) |
| Farbe | Weiß (RAL 9016) |
| Bautiefe | 61 mm |
| Wandabstand | 95–105 mm |

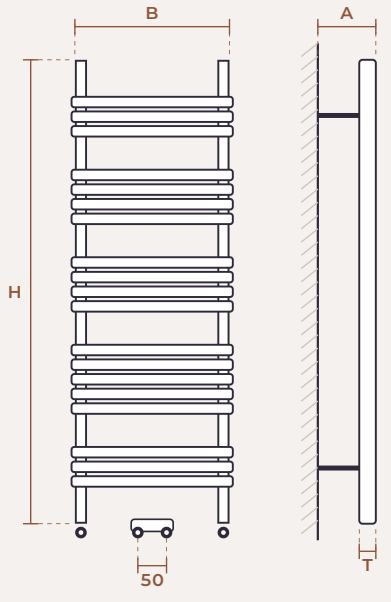


Vorderansicht Seitenansicht

## Maßzeichnung

| | |
|---|---|
| **B** | Breite: 500 · 600 mm |
| **H** | Höhe: 1200 · 1400 · 1600 · 1800 mm |
| **A** | Wandabstand: 95–105 mm |
| **T** | Bautiefe: 61 mm |
| **50** | Anschlussabstand: 50 mm |

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

# Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

| Breite × Höhe<br>mm | Leistung<br>75/65/20 · W | Leistung<br>55/45/20 · W | Anschlüsse außen<br>Abstand · mm | Wasserinhalt<br>Liter | Gewicht<br>kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **500 × 1200** | 610 | 287 | 450 | 5,60 | 13,27 |
| **500 × 1400** | 712 | 335 | 450 | 6,53 | 15,47 |
| **500 × 1600** | 813 | 383 | 450 | 7,46 | 17,66 |
| **500 × 1800** | 915 | 431 | 450 | 8,40 | 19,86 |
| **600 × 1200** | 703 | 330 | 550 | 6,24 | 15,23 |
| **600 × 1400** | 820 | 385 | 550 | 7,28 | 17,75 |
| **600 × 1600** | 937 | 466 | 550 | 8,33 | 20,27 |
| **600 × 1800** | 1.054 | 495 | 550 | 9,37 | 22,79 |

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

## Ausführung und Anschluss

- Senkrechte Rohre Ø 38 mm, waagerechte Paneele 68 × 12 mm.
- Unten vier Anschlüsse mit Innengewinde ½ Zoll: zwei in der Mitte im Abstand von 50 mm und je einer außen.
- **Heizarten:** An die Zentralheizung (Öl, Gas oder Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb – also elektrisch und über die Zentralheizung gleichzeitig.
- Für den elektrischen Betrieb wird der Heizstab ausschließlich von unten eingeschraubt.

## Lieferumfang

- ✓ Bad- und Handtuchheizkörper HALDEN in Weiß (RAL 9016)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung

# Montage in Kürze

**Werkzeug** Zollstock · Wasserwaage · Bohrmaschine Ø 8 mm · Schraubendreher PH2 · Rohrzange oder Maulschlüssel 22 mm

1. **Vorbereiten.** Prüfe, ob alles in der Verpackung ist. Wähle den Platz und miss die Wand aus, damit der Heizkörper passt.
2. **Bohren.** Zeichne die Bohrlöcher an, bohre sie und prüfe mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sitzen.
3. **Stopfen.** Setze die Blindstopfen mit der Rohrzange ein. Das Entlüftungsventil gehört nach oben.
4. **Halterung.** Befestige die größere Halterung an der Wand und richte sie erneut mit der Wasserwaage aus. In Gipswänden nimmst du passende Dübel.
5. **Einhängen.** Führe die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander und sichere sie mit der mitgelieferten Schraube.