WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Ventilheizkörper KONRAD Typ 22

Flachheizkörper mit Ventilanschluss




637–3.508 W
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

30 Größen
Breite × Höhe wählbar


50 mm
Abstand der Anschlüsse

Auf einen Blick

Anschluss	Ventilanschluss oder Seitenanschluss
Anschlussgewinde	G ½
Anschlussabstand	50 mm
Typ	22
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Weiß (RAL 9016)
Bautiefe	105 mm

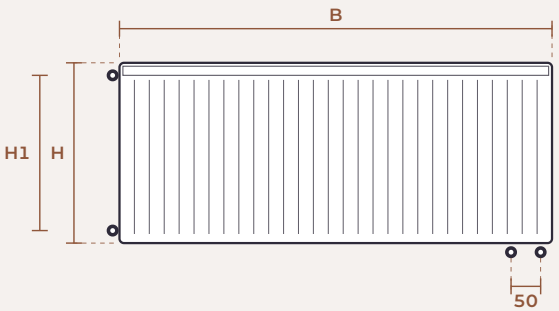

Vorderansicht



Seitenansicht

Maßzeichnung

B	Breite: 500–2000 mm
H	Höhe: 400 · 500 · 600 · 900 mm
T	Bautiefe: 105 mm
H1	seitl. Nabenabstand: siehe Seite 2
50	Anschlussabstand: 50 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 70/55/20 · W	Leistung 55/45/20 · W	Exponent n	Gewicht kg
500 × 400	637	514	324	1,3239	11,61
500 × 600	877	705	442	1,3406	17,15
500 × 900	1.171	941	589	1,3460	25,59
600 × 400	764	616	389	1,3239	13,56
600 × 500	914	736	463	1,3323	16,83
600 × 600	1.052	846	531	1,3406	20,10
600 × 900	1.406	1.130	707	1,3460	30,03
800 × 400	1.019	822	518	1,3239	17,46
800 × 500	1.219	982	617	1,3323	21,73
800 × 600	1.403	1.128	707	1,3406	26,01
800 × 900	1.874	1.506	942	1,3460	38,91
1000 × 400	1.274	1.027	648	1,3239	21,36
1000 × 500	1.524	1.227	772	1,3323	26,63
1000 × 600	1.754	1.411	884	1,3406	31,92
1000 × 900	2.343	1.883	1.178	1,3460	47,79
1200 × 400	1.529	1.233	777	1,3239	25,25
1200 × 500	1.829	1.473	926	1,3323	31,53
1200 × 600	2.105	1.693	1.061	1,3406	37,83
1400 × 400	1.784	1.438	907	1,3239	29,15
1400 × 500	2.134	1.718	1.080	1,3323	36,44
1400 × 600	2.456	1.975	1.238	1,3406	43,74
1600 × 400	2.038	1.644	1.037	1,3239	33,58
1600 × 500	2.438	1.964	1.235	1,3323	41,81
1600 × 600	2.806	2.257	1.415	1,3406	50,19
1800 × 400	2.293	1.849	1.166	1,3239	37,47
1800 × 500	2.743	2.209	1.389	1,3323	46,71
1800 × 600	3.157	2.539	1.592	1,3406	56,10
2000 × 400	2.548	2.055	1.296	1,3239	41,37
2000 × 500	3.048	2.455	1.543	1,3323	51,62
2000 × 600	3.508	2.821	1.769	1,3406	62,01

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Ventilanschluss unten, Anschlüsse im Abstand von 50 mm.
- Seitliche Anschlüsse im Nabenabstand H1: 345 mm bei 400 mm Höhe, 445 mm bei 500 mm, 545 mm bei 600 mm und 845 mm bei 900 mm Höhe.
- Bis 1.400 mm Länge werden 2 Befestigungen benötigt, ab 1.500 mm 3.
- Abstand zum Boden mindestens 100 mm.

Lieferumfang

- ✓ KONRAD Ventilheizkörper Typ 22 (doppellagig) in Weiß (RAL 9016)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung