WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Ventilheizkörper KONRAD Typ 33

Flachheizkörper mit Ventilanschluss




1.453–5.028 W
Wärmeleistung bei 75/65/20 °C

25 Größen
Breite × Höhe wählbar

50 mm
Abstand der Anschlüsse

Auf einen Blick

Anschluss	Ventilanschluss oder Seitenanschluss
Anschlussgewinde	G ½
Anschlussabstand	50 mm
Typ	33
Material	Baustahl (SPCC)
Farbe	Weiß (RAL 9016)
Bautiefe	160 mm

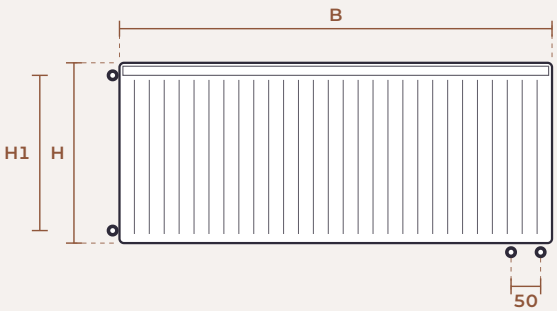

Vorderansicht



Seitenansicht

Maßzeichnung

B	Breite: 600–2000 mm
H	Höhe: 400 · 500 · 600 · 900 mm
T	Bautiefe: 160 mm
H1	seitl. Nabenabstand: siehe Seite 2
50	Anschlussabstand: 50 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm; alle Größen in der Tabelle auf Seite 2.

Größen und Wärmeleistung

Wärmeleistung in Watt bei Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur in °C, dazu Wasserinhalt und Gewicht.

Breite × Höhe mm	Leistung 75/65/20 · W	Leistung 70/55/20 · W	Leistung 55/45/20 · W	Exponent n	Gewicht kg
600 × 900	2.050	1.648	1.032	1,3443	44,18
800 × 400	1.453	1.172	739	1,3234	25,84
800 × 500	1.741	1.401	880	1,3355	32,16
800 × 600	2.011	1.616	1.010	1,3476	38,41
800 × 900	2.734	2.197	1.376	1,3443	57,48
1000 × 400	1.816	1.465	924	1,3234	31,67
1000 × 500	2.176	1.751	1.100	1,3355	39,50
1000 × 600	2.514	2.020	1.263	1,3476	47,24
1000 × 900	3.417	2.746	1.720	1,3443	70,77
1200 × 400	2.179	1.757	1.108	1,3234	37,51
1200 × 500	2.611	2.102	1.320	1,3355	46,84
1200 × 600	3.017	2.423	1.516	1,3476	56,07
1200 × 900	4.100	3.296	2.063	1,3443	84,06
1400 × 400	2.542	2.050	1.293	1,3234	43,34
1400 × 500	3.046	2.452	1.540	1,3355	54,17
1400 × 600	3.520	2.827	1.768	1,3476	64,90
1600 × 400	2.906	2.343	1.478	1,3234	49,65
1600 × 500	3.482	2.802	1.760	1,3355	62,06
1600 × 600	4.022	3.231	2.021	1,3476	74,38
1800 × 400	3.269	2.636	1.663	1,3234	55,49
1800 × 500	3.917	3.153	1.980	1,3355	69,39
1800 × 600	4.525	3.635	2.273	1,3476	83,21
2000 × 400	3.632	2.929	1.847	1,3234	61,32
2000 × 500	4.352	3.503	2.200	1,3355	76,73
2000 × 600	5.028	4.039	2.526	1,3476	92,04

Angaben aus den Produktdaten von Helia Bad. „–“: Wert liegt nicht vor.

Ausführung und Anschluss

- Ventilanschluss unten, Anschlüsse im Abstand von 50 mm.
- Seitliche Anschlüsse im Nabenabstand H1: 345 mm bei 400 mm Höhe, 445 mm bei 500 mm, 545 mm bei 600 mm und 845 mm bei 900 mm Höhe.
- Bis 1.400 mm Länge werden 2 Befestigungen benötigt, ab 1.500 mm 3.
- Abstand zum Boden mindestens 100 mm.

Lieferumfang

- ✓ KONRAD Ventilheizkörper Typ 33 (dreilagig) in Weiß (RAL 9016)
- ✓ Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- ✓ Montage- und Installationsanleitung